



Instalación de celosías.


- **Paso 1.** Se deberá hacer el trazo correspondiente con el eje de la pieza, y la dirección en la que se comenzará a colocar.

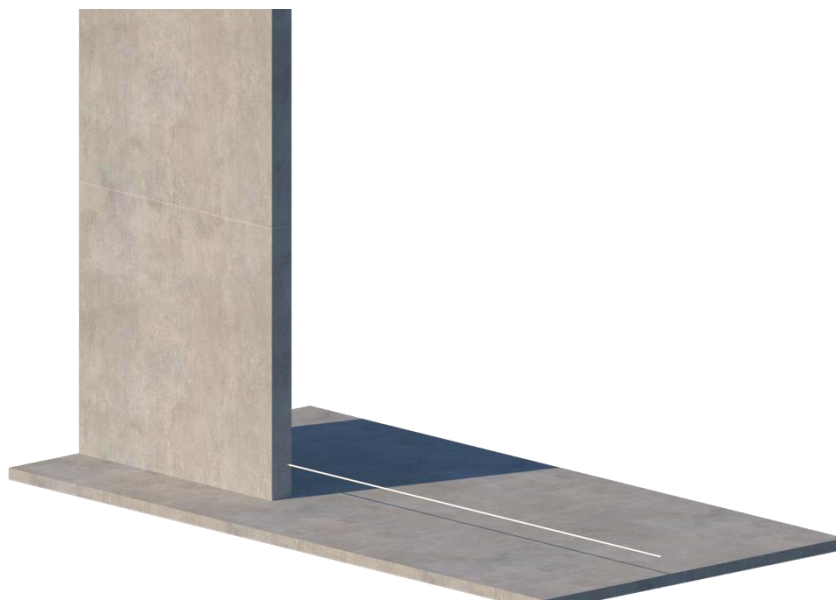


- **Paso 2.** Las celosías Arista Diseño en Concreto® se instalan con mortero y un armado de varilla calibre 1/2 - 3/8 el cual va soldado a la losa (y a columnas y castillos de ser el caso). La pieza de inicio se deberá colocar y fijar con mortero al piso (y muro de ser el caso), siguiendo el trazo previamente marcado para iniciar la instalación.

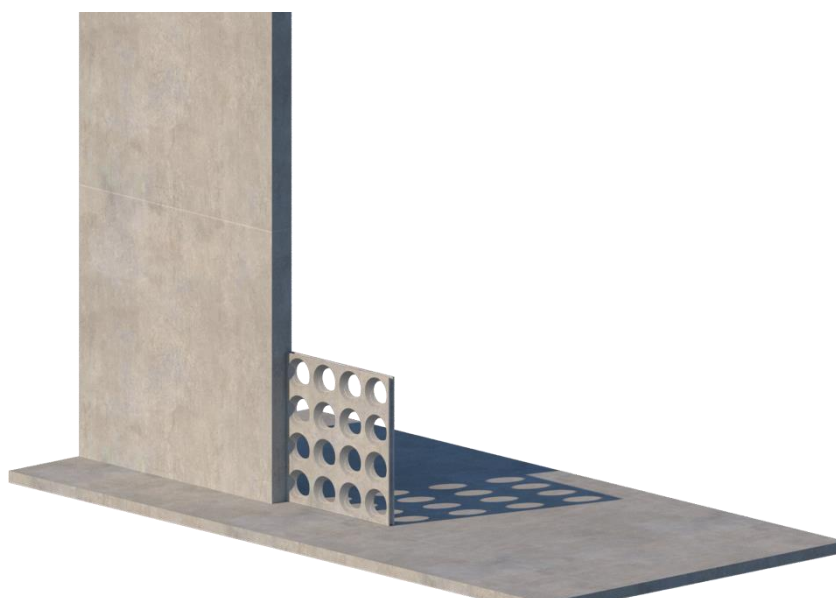


- **Paso 3.** La primera hilera de piezas (ya sea de manera horizontal o vertical) se deberá fijar al piso o muro. Colocando entre las piezas la varilla de refuerzo, y rellenando la junta existente con mortero.

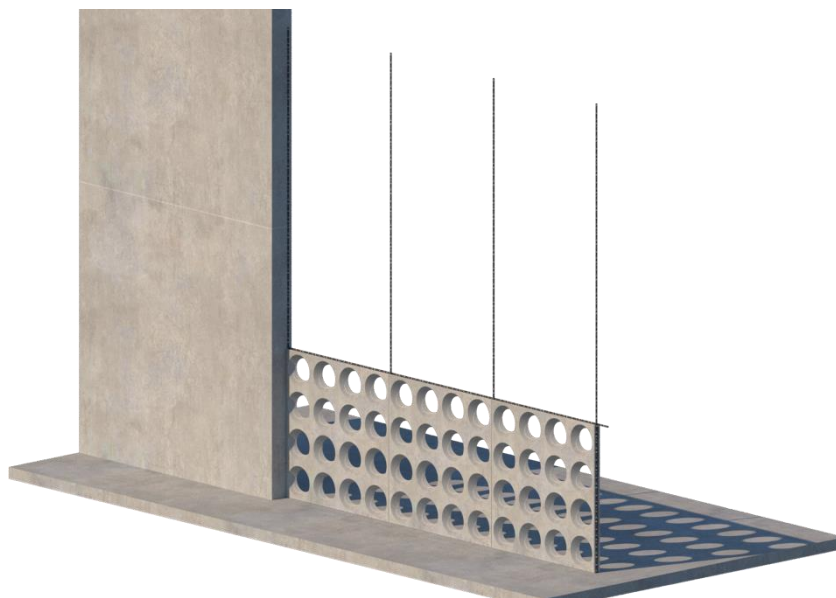


- **Paso 4.** Se deberá colocar (si se requiere) otra varilla de refuerzo en el otro sentido, y nuevamente rellenar la junta con mortero para colocar la siguiente pieza.

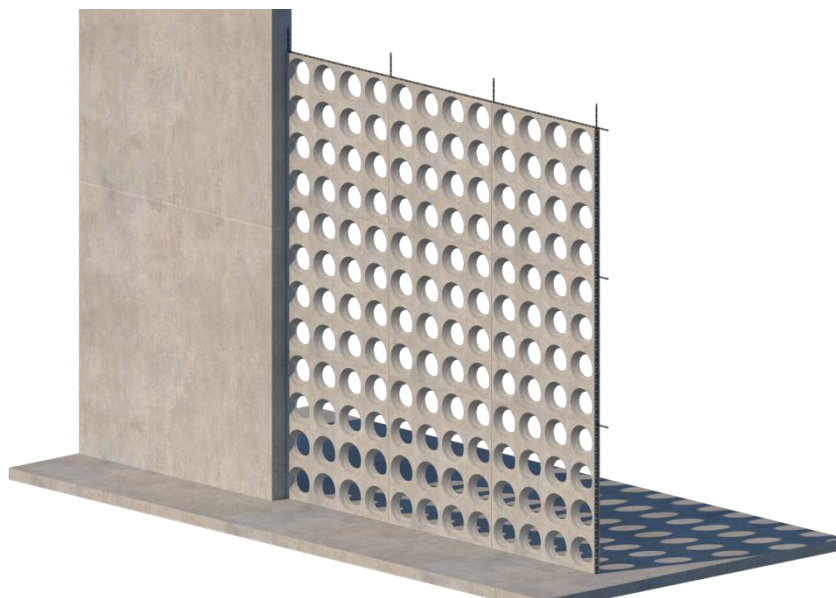


- **Paso 5.** Continuar instalando las piezas hasta lograr la altura deseada.

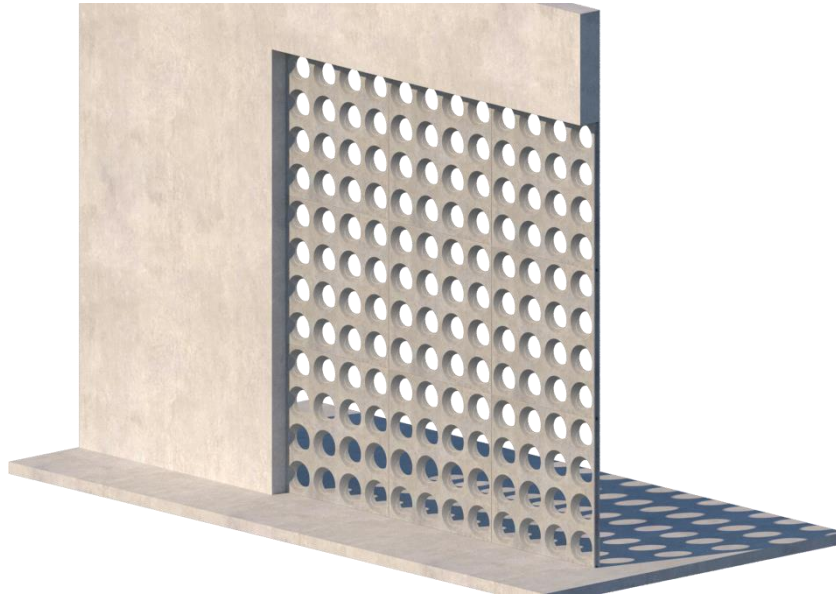

- **Paso 6.** Rellenar con mortero la junta de la celosía para cubrir en su totalidad los canales de la varilla de refuerzo y asegurarse que las piezas queden totalmente fijas.

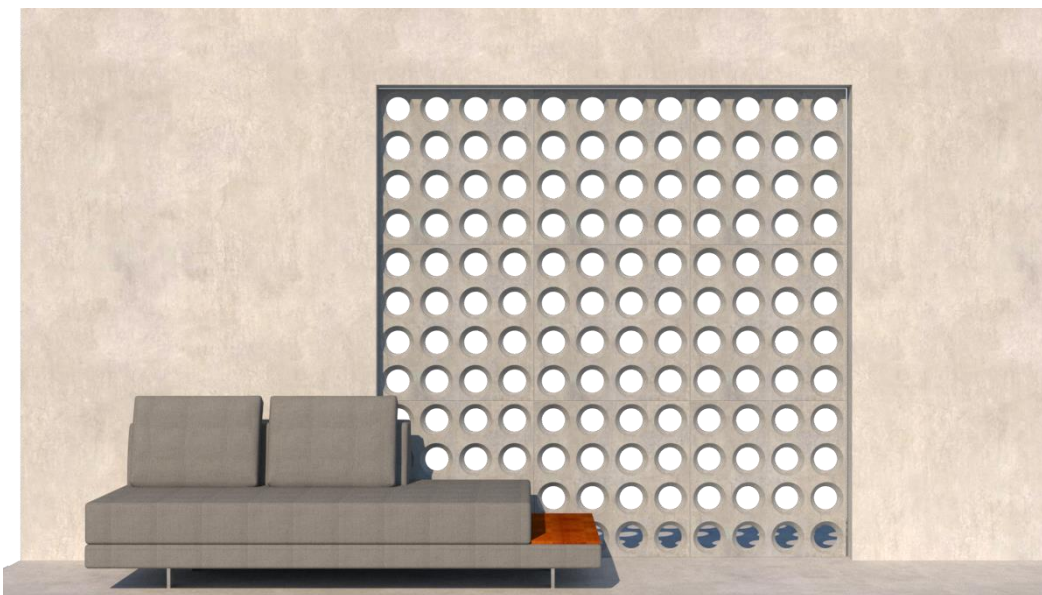

- **Paso 7.** En caso de que la pieza se instale fuera de un marco rígido, se recomienda rellenar con mortero la junta para obtener un mejor acabado.

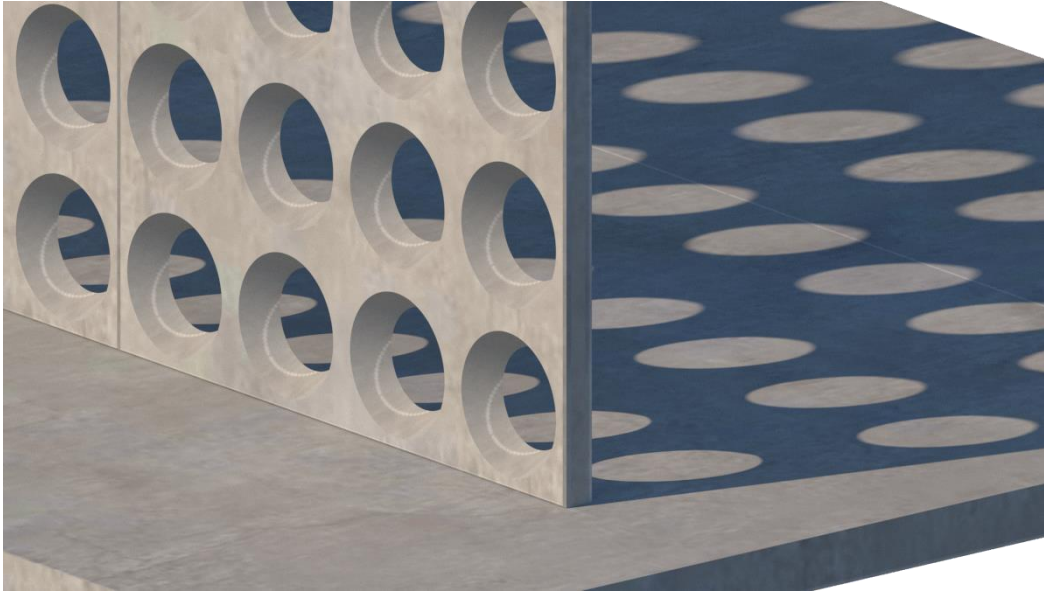

- En caso de utilizarse para exteriores, se debe preparar una superficie de concreto donde comenzarán a desplantarse las piezas.

