


Manual completo para

Descarga de las piezas



Descarga de las piezas

Guía exhaustiva de procedimientos para la descarga

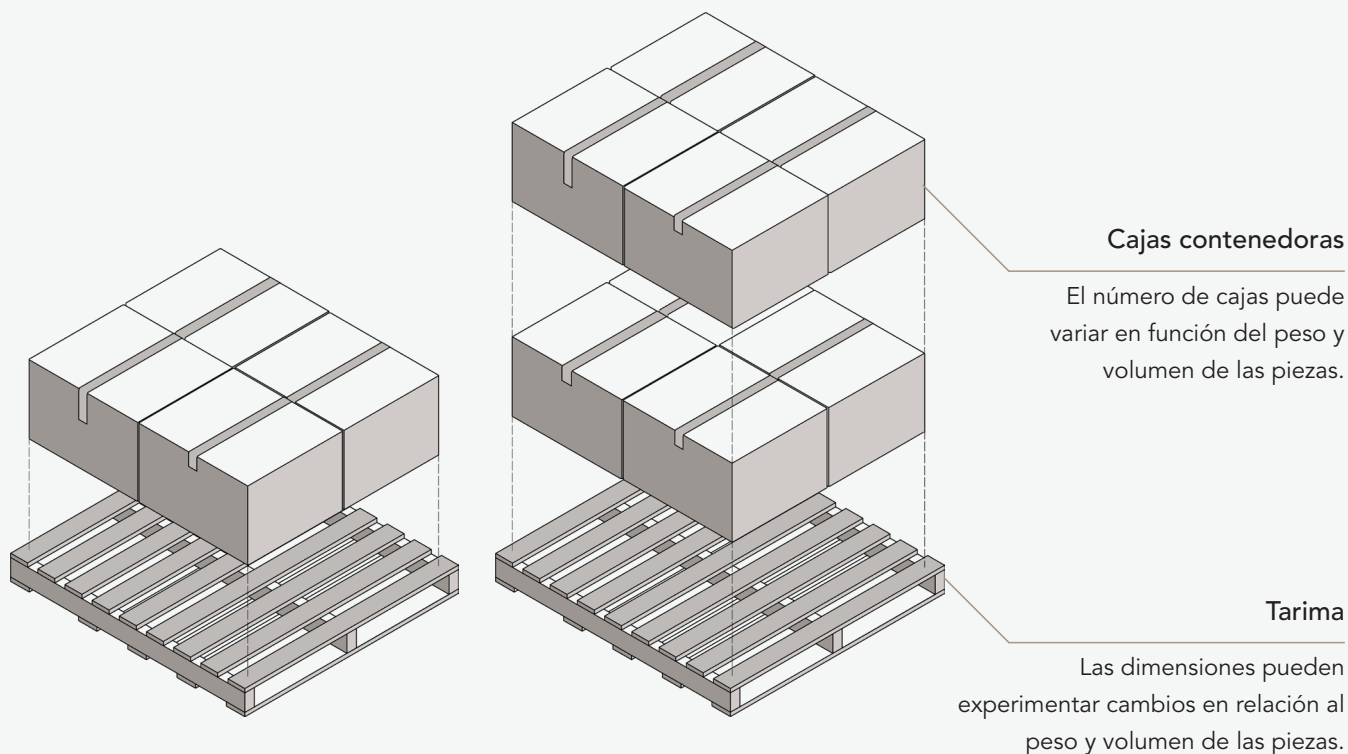

Procedimiento de descarga paso a paso

En el proceso de recepción y descarga del material, es fundamental seguir una serie de precauciones para garantizar la integridad de las piezas y la seguridad del personal. A continuación, se detallan las directrices a seguir:

1. Una vez que la tarima esté colocada en el suelo, el personal podrá iniciar el proceso de descarga.
2. Es esencial descargar una caja a la vez con el propósito de prevenir accidentes y preservar la calidad de las piezas.
3. Se recomienda que la carga y descarga de las cajas se realice con el esfuerzo coordinado de dos personas para garantizar la integridad tanto de las piezas como del personal involucrado.
4. Una vez descargadas, se debe estibar las cajas una única vez para evitar posibles colapsos que puedan comprometer la integridad del material almacenado.
5. Adicionalmente, se sugiere la inspección visual de las cajas al momento de su recepción, así como el uso de equipos de protección personal durante el proceso de descarga para mantener un entorno seguro y eficiente.

